

Polyphosphatfilter - für die Waschmaschine


Informationsblatt und Gebrauchsanweisung



Verwendungszweck

Der Polyphosphatfilter kommt bei Waschmaschinen zum Einsatz.

Produktbeschreibung

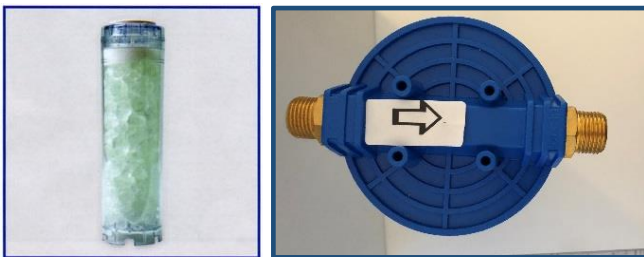

Der Polyphosphatfilter enthärtet das Wasser und schützt somit die Waschmaschine.

Patronenkapazität und Wartungsintervalle

Die Kapazität ist abhängig vom Härtegrad des Wassers. Im Normalfall sollte der Filter mindestens 1 Mal pro Jahr gewechselt werden. In Gegenden mit sehr hartem Wasser kann ein mehrmaliger Tausch in einem Jahr notwendig werden.

Neue Filter erhalten Sie bei uns im Online-Shop.

**Zur korrekten Öffnung des Wasserfilters verwenden Sie den mitgelieferten
Spezienschlüssel!**

**Achtung! Der Filter ist mit Wasser gefüllt. Daher soll das Öffnen nur über entsprechenden
Behältern (z.B. Wassereimer) erfolgen!**

Installationsanleitung

(Dieser Abschnitt ist vor Inbetriebnahme auf jeden Fall zu lesen!)

Ungefähre Abmessungen: Höhe 33 cm, Durchmesser 14 cm

- Bringen Sie den Wasserfilter in unmittelbarer Nähe der Waschmaschine an. Abstand vom Boden mindestens 30 cm. Sie benötigen Platz, um den Filter zu Zwecken des Patronentausches zu öffnen und ein geeignetes Gefäß zum Auffangen des im Filter befindlichen Wassers zu platzieren.
- Achtung – vor Bohrungen sicherstellen, dass keine Leitungen angebohrt werden! Die Installation durch einen Fachbetrieb wird empfohlen!
- Schrauben Sie den mitgelieferten Schlauch an das Kaltwasser und den Filtereingang. Der Waschmaschinenanschluss wird an den Filterausgang geschraubt (Pfeile auf dem Filter für die Fließrichtung beachten!). Achten Sie darauf, dass überall Dichtungen dazwischen sitzen.
- Eventuell benötigen Sie für Ihre Anschlüsse individuelle Adapter. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig und prüfen Sie die Dichtigkeit der Installation!

ACHTUNG! Sicherheit, Lagerung und Transport

- Der Wasserfilter ist vorsichtig zu behandeln.
- Beim Filtertausch ist absolute Vorsicht vor Beschädigungen geboten.
- Bei Demontage des Filters empfiehlt es sich, etwas Vaseline auf den Gummiring zwischen Ober- und Unterseite des Filtergehäuses zu schmieren.
- Schützen Sie den Filter und den Einsatz vor Stößen.
- Vermeiden Sie das Einfrieren des Filters und Temperaturen unter 0 Grad bzw. über 40 Grad Celsius.
- Halten Sie den Filter fern von Wärmequellen (minimaler Abstand 1 Meter)
- Fern von Kindern halten.

Lieferung, Lieferumfang

- Kompletter Filter, Filterschlüssel, 1 Schlauch ½“ und Montagematerial, Installationsanleitung.
- Ggf. individuell notwendige Adapter und weitere Anschlussstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Patronen können jederzeit nachbestellt werden.

GRATA
WASSERFILTER

Grata Consulting & Trading GmbH
Webinfo: www.grata-wasserfilter.com
E-Mail: grata@grata-ct.com
Telefon: +49 172 901 57 39
+49 172 409 99 54